

# ZIGZAG | CUT Panel System Partition

『ZIGZAG』はCUTJapanのカッティング加工技術を用いて開発した、アコースティックフェルト素材のシステムパーティションです。

カラーは6色、パネルの組合せを9種類から選択し、使用環境に合わせ自由自在に組み合わせることができます。工具を必要とせず、パーツを挿し込むだけの簡単な作業で組み立てることができ、重量も1枚1.4kg~2.5kgと軽量なので配置換えや持ち運びが簡単に行えます。

また、アコースティックフェルトを使用していますので、目隠しとなるだけでなく防音効果があります。


パネルには世界基準の光触媒加工が施してあり、抗菌・抗ウイルス、さらには消臭効果が期待できます。

空間の境界やインテリアの背景として、集中・リラックスする際のブースとして等、様々な場面でご利用いただけます。

『ZIGZAG』はデザインと機能性にこだわったシステムパーティションです。

## 【組み立て方法】

パネル本体側面の凹部分に結合パーツの凹部分を挿し込み連結してください。

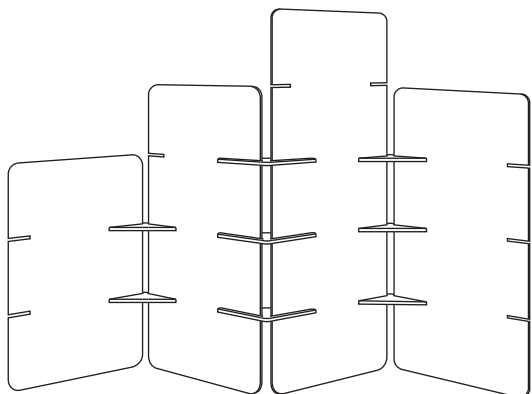

※組み立て例

## 【使用上の注意】

- ・ご使用になる前に必ずお読みになり、使用中は大切に保管してください。
- ・火気の近くでご使用にならないでください。変形、燃焼の恐れがあります。
- ・不安定な場所での使用はしないでください。転倒の恐れがあります。
- ・本体及び結合パーツに無理な力を加えないでください。変形・破損の恐れがあります。
- ・①H960と③H1600の連結は不安定になりますのでご注意ください。
- ・生産ロットにより色合いや厚みが異なる場合がございます。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。


## 【製品基本仕様】

パネルは国内では流通の少ない12mm厚のフェルトを使用。素材はポリエステル100% (内、60%がリサイクル素材)

結合パーツには耐久性と強度に優れたパーチ合板を使用。

単板は全て同材で、枚数が9枚と多数枚積層されているので反りや伸縮を軽減しさらに強度を高めています。

## パネルサイズ

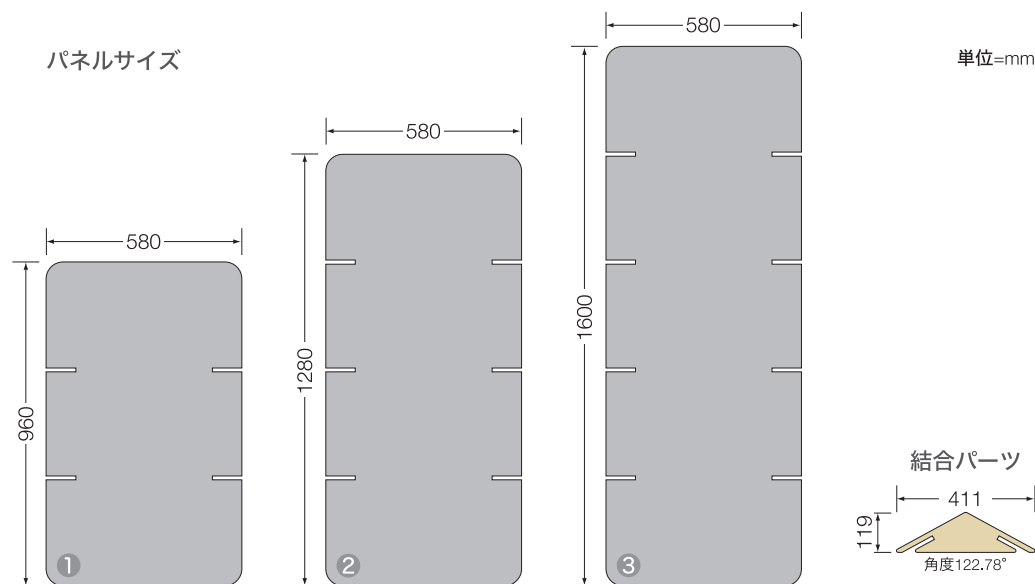

## パネル

素材	100%ポリエステル
重量	2400 g/m <sup>2</sup>
厚み	12mm ±10%
吸音率(NRC)	0.45

## 結合パーツ

素材	パーチ(白樺)材
重量	200 g/枚
厚み	12mm
その他	クリア塗装仕上げ

CUT Japan LLC

604-0025 京都市中京区上妙覚寺町226  
phone: 075-253-0022 fax: 075-253-0012  
www.cut-japan.com